

Dolly

Automatisme de garage
pour portes sectionnelles
et à contrepoids jusqu'à 16 m²
pour environnements résidentiels
et industriels

Moteur 24 Vdc adapté à un usage
semi-intensif et intensif.

Design extrêmement compact, il s'adapte à tout
contexte d'installation.

Carte de gestion intégrée à bord du moteur facilement
accessible et écran pour une programmation
conviviale et pratique.

Technologie à double encodeur pour une précision
maximale en ouverture et fermeture.

Éclairage de courtoisie LED basse consommation
intégré.

Recepteur à bord du moteur avec une capacité de
mémoire jusqu'à 40 utilisateurs différents.

Bornes enfichables pour le branchement des
accessoires.

Compartiment pour connexion de batterie de
secours plug-and-play pour garantir un fonctionnement
continu même en cas de coupure de courant.

Attache rapide du moteur au rail de guidage.

Rail en acier pré-assemblé en deux pièces.

Système d'entraînement par courroie, qui garantit un
fonctionnement plus silencieux et plus facile à
régler.

Disponible en 3 versions différentes en fonction de
la taille de la porte et de son utilisation.




Motorisations de portes de Garage

LA GAMME

	Alimentation	Force	Surface porte max.	Système d'entraînement	Rail
DOLLY 600	24V	600 N	10 m ²	courroie	3,0 m (MDLR01 = 2 pièces 1500 ÷ 1500 mm)
DOLLY 1000	24V	1000 N	14 m ²	courroie	3,2 m (MDLR01 = 2 pièces 1600 ÷ 1600 mm)
DOLLY 1200	24V	1200 N	16 m ²	courroie	3,5 m (MDLR03 = 2 pièces 1750 ÷ 1750 mm)

DIMENSIONS

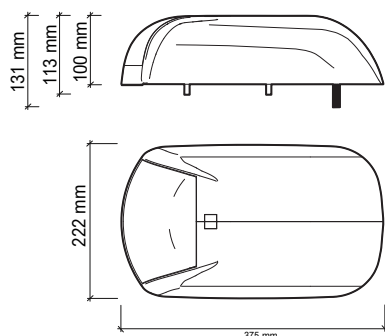

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DOLLY 600	DOLLY 1000	DOLLY 1200
Alimentation principale	230V-50/60Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60Hz
Alimentation moteur	24V dc	24V dc	24V dc
Puissance maximale	200 W	245W	260W
Force maximale	600 N	1000 N	1200 N
Force nominale	300 N	400 N	450 N
Surface max. de la porte	10 m ²	14 m ²	16 m ²
Poids max. de la porte	100 kg	140 kg	160 kg
Temps max. fonctionnement continu	4 mi ON 36 min OFF	4 mi ON 36 min OFF	4 mi ON 36 min OFF
Cycles/heure (max)	20	15	13
Classe de protection IP	20	20	20
Température de fonctionnement	-20°C ÷ + 40°C	-20°C ÷ + 40°C	-20°C ÷ + 40°C
Fréquence Radio	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Mémoire radio	40 codes	40 codes	40 codes
Humidité relativea	<90%	<90%	<90%

COMPREND



DOLLY
Motoréducteur avec unité de commande et récepteur radio 433,92 MHz intégré



IKON
Télécommande
4ch 433.92 MHz



MDLR01 Rail de guidage L=3000
MDLR02 Rail de guidage L=3200
MDLR03 Rail de guidage L=3500

ACCESSOIRES EN OPTION



LUCE
Clignotant lumineux LED 24V



RF40
Paire de cellules 12-24V pour montage en extérieur




MDLR04
Kit de connexion de poignée de garage pour le déverrouillage de l'extérieur



ARC02
Adaptateur pour porte basculante

SCHEMA D'INSTALLATION

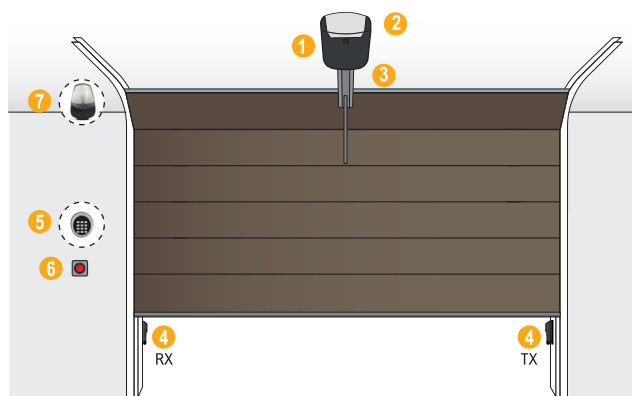

- 1_Motoréducteur avec unité de commande et récepteur radio
- 2_Lumière de courtoisie
- 3_Glissière
- 4_Fermeture des cellules photoélectriques
- 5_Contacteur à clé
- 6_Bouton d'urgence
- 7_Clignotant