

Dolly

Automatismo de garaje
para puertas seccionales y
contrapesadas de hasta 16 m²
para medios residenciales
e industriales

Motor de 24 Vdc apto para uso
semi intensivo e intensivo.

Diseño extremadamente compacto se adapta a
cualquier contexto de instalación.

Central de control integrada con pantalla de
programación de fácil uso, programación y acceso.

Tecnología de doble encoder para máxima precisión
en apertura y cierre.

Luz de cortesía LED integrada de bajo consumo.

Receptor radio a bordo del motor con capacidad de
memorización de hasta 40 usuarios diferentes.

Bornes enchufables para conexión de accesorios.

Compartimento para conexión de batería de
emergencia plug-and-play para garantizar el
funcionamiento continuo incluso en caso de corte
de energía.

Conexión del motor al riel guía rápida y fácil.

Guía de acero premontada, entregado en 2 piezas.

Sistema de transmisión por correa dentada,
asegura operación silenciosa y ajuste sencillo.

Disponible en 3 versiones diferentes en función
del tamaño de la puerta y del uso.




Puertas de Garaje

LA GAMA

	Alimentación	Fuerza	Puerta máx.	Transmisión	Guía
DOLLY 600	24V	600 N	10 m ²	correa	3,0 m (MDLR01 = 2 piezas, 1500 ÷ 1500 mm)
DOLLY 1000	24V	1000 N	14 m ²	correa	3,2 m (MDLR01 = 2 piezas, 1600 ÷ 1600 mm)
DOLLY 1200	24V	1200 N	16 m ²	correa	3,5 m (MDLR03 = 2 piezas, 1750 ÷ 1750 mm)

DIMENSIONES

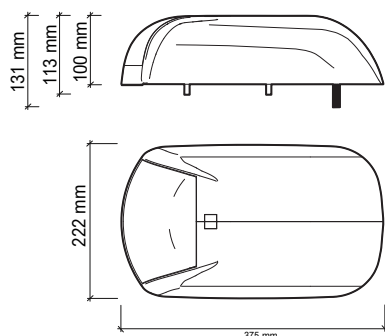

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DOLLY 600	DOLLY 1000	DOLLY 1200
Alimentación	230V-50/60Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60Hz
Alimentación motor	24V dc	24V dc	24V dc
Empuje	200 W	245W	260W
Fuerza de arranque	600 N	1000 N	1200 N
Fuerza nominal	300 N	400 N	450 N
Puerta	10 m ²	14 m ²	16 m ²
Peso máx.	100 kg	140 kg	160 kg
Uso	4 min. ON 36 min. OFF	4 min. ON 36 min. OFF	4 min. ON 36 min. OFF
Ciclos por hora máx.	20	15	13
Protección IP	20	20	20
Temperatura de servicio	-20°C ÷ + 40°C	-20°C ÷ + 40°C	-20°C ÷ + 40°C
Frecuencia radio	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Capacidad radio	40	40	40
Humedad relativa	<90%	<90%	<90%

INCLUYE



DOLLY
Accionador con cuadro de maniobra y receptor radio 433.92 MHz integrado



IKON
Mando 4ch 433.92 MHz



MDLR01 Riel L=3000
MDLR02 Riel L=3200
MDLR03 Riel L=3500

ACCESORIOS EN OPCIÓN



LUCE
Lámpara LED 24V



RF40
Juego de fotocélulas 12-24V para montaje exterior




MDLR04
Kit de desbloqueo exterior



ARC02
Brazo adaptador para puertas basculantes

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

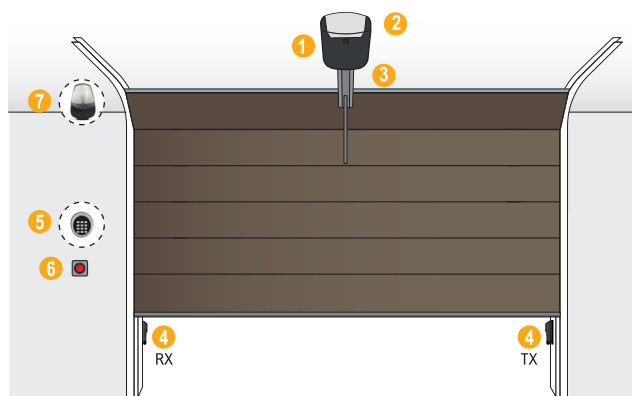

- 1_Accionador con cuadro de maniobra y receptor radio
- 2_Luz de cortesía
- 3_Riel
- 4_Fotocélulas en cierre
- 5_Teclado inalámbrico
- 6_Pulsador de emergencia
- 7_Lámpara