




Ditec BIXR2 - BIXPR2

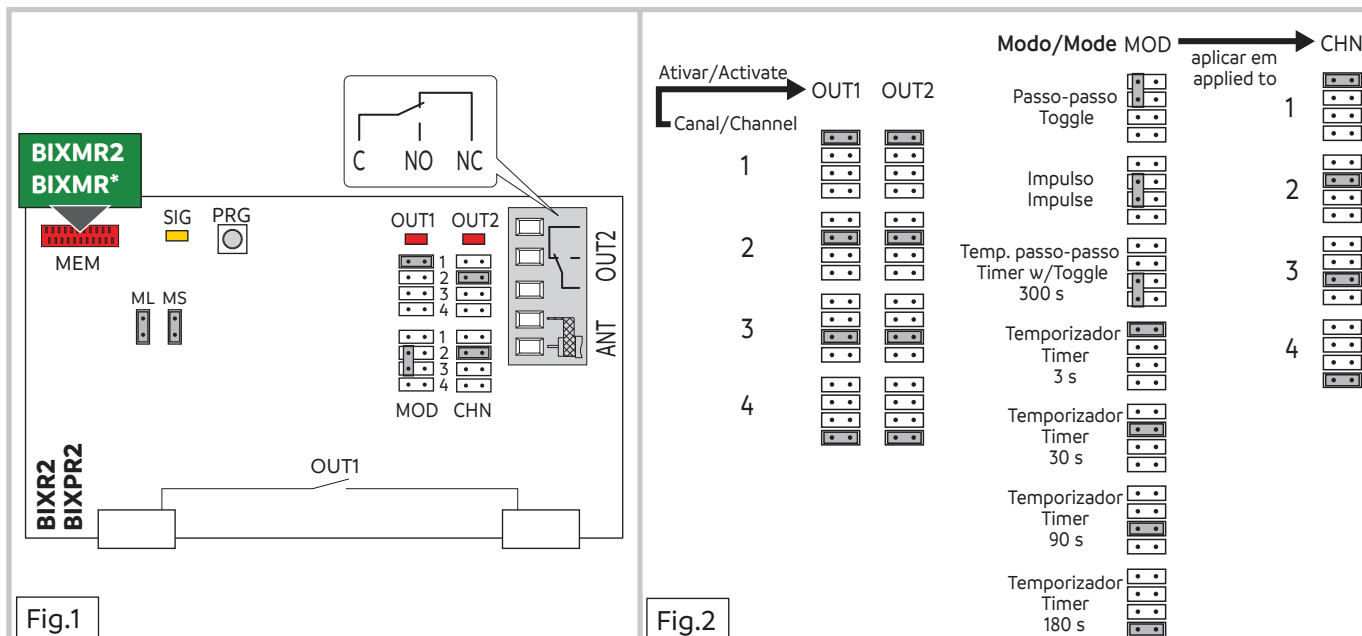

Memorização de transmissores (Todos os modelos) / Transmitters learning (all models)

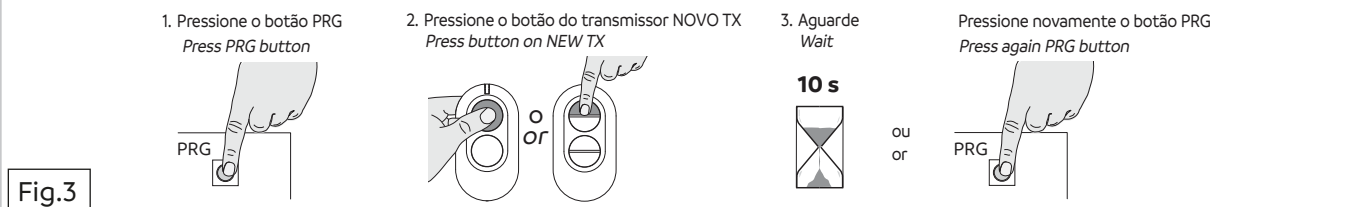

Memorização á distância / Remote learning (Modelos exclusivos / excluded models ZEN2C-ZEN4C)

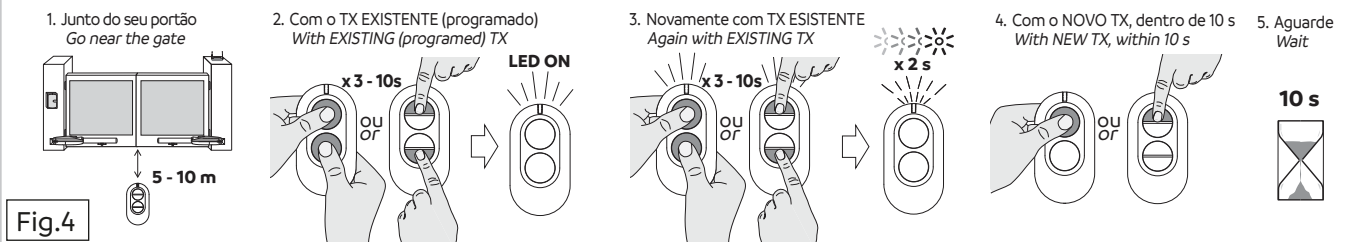

Recetor Receivers	Frequência Frequency	Alimentação Power supply	Temperatura de funcionamento Operating temperature	Canal Channels	Tipo de saída Output type	Capacidade da memória Code memory capacity
BIXR2	433,92 MHz	12-24 V = 60 mA Max	-20°C ÷ +55°C	2 di 4	2 contatti relè 2 relay contacts	200 (1000*)
BIXPR2	868,35 MHz	12-24 V ~ 180 mA Max		2 of 4	1A / 30V = (1NO, 1NO/NC)	